


溶湯アルミ測温用熱電対

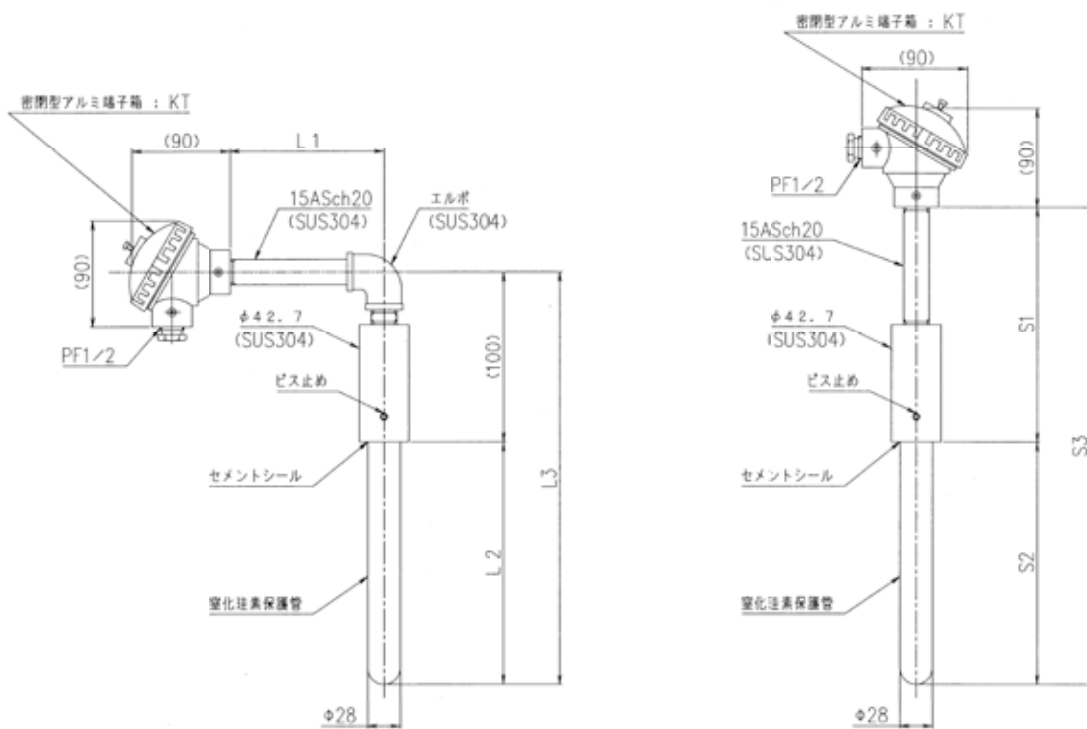

アルミ用熱電対としてA、B2種類のタイプがあります。

内部はK熱電対を使用しています。

窒化珪素保護管はアルミ溶湯にほとんど侵食されず、濡れにくい素材です。

また機械的・熱的特性に優れています。

Aタイプ

L1	L2	L3	φ
500	450	550	42.7
500	550	650	42.7
500	650	750	42.7
500	750	850	42.7

Bタイプ

S1	S2	S3	φ
500	450	950	42.7
500	550	1050	42.7
500	650	1150	42.7
500	750	1250	42.7

○その他の長さは別注品でお作りいたします。

○他にAタイプで保護管外径φ16のものもあります。