


# 防爆型シース熱電対 BS90F型 (密閉端子型・フランジ付)

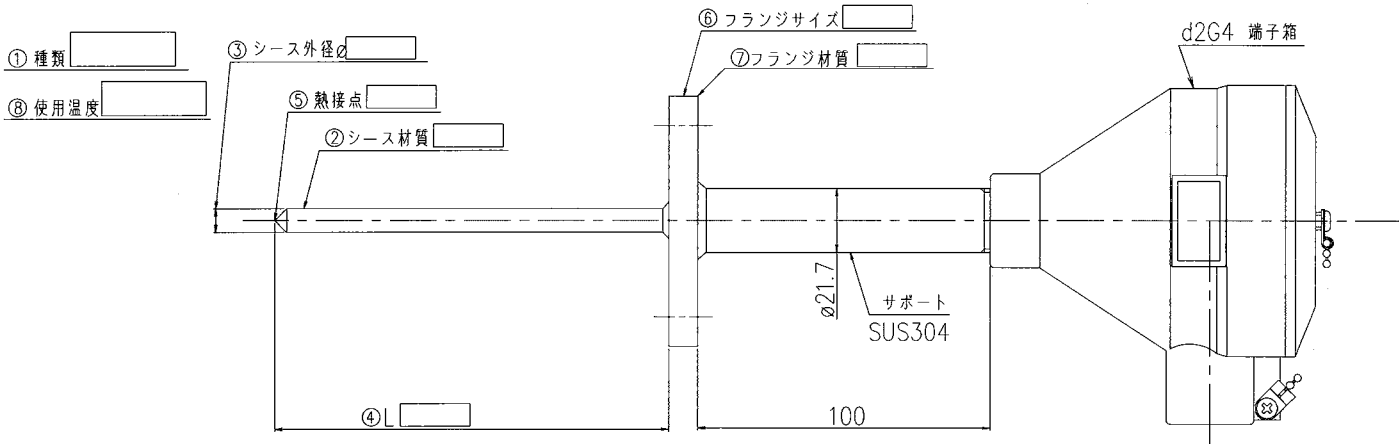

## ● 型 式

BS90F ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×

種類 シース材質 シース外径 L寸法 熱接点 フランジサイズ 使用温度

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦  
 記入例：BS90F × K × 316 × 3.2 × 300 × u × 5/20 × 800℃

### ① 熱電対種類

シングルエレメント

K  T  J

ダブルエレメント

KD  TD  JD

### ② シース材質

SUS316	SUS310S	インコル
316	310S	INC

### ③ シース外径

外径	φ 1.6	φ 3.2	φ 4.8	φ 6.4	φ 8.0
シングルエレメント	1.6	3.2	4.8	6.4	8.0
ダブルエレメント	—	3.2	4.8	6.4	8.0

④ L寸法 mm単位で表記願います。

### ⑤ 熱接点

非接地	接地	露出
U	G	E

### ⑥ フランジサイズ

JIS5K15A	JIS5K20A	JIS5K25A	JIS10K15A	JIS10K20A	JIS10K25A
5/15	5/20	5/25	10/15	10/20	10/25

### ⑦ フランジ材質

SUS304	SUS316
304	316

⑧ 使用温度 概略使用温度を判る範囲で明記願います。