


非金属保護管型熱電対 C70型 (端子開放型)

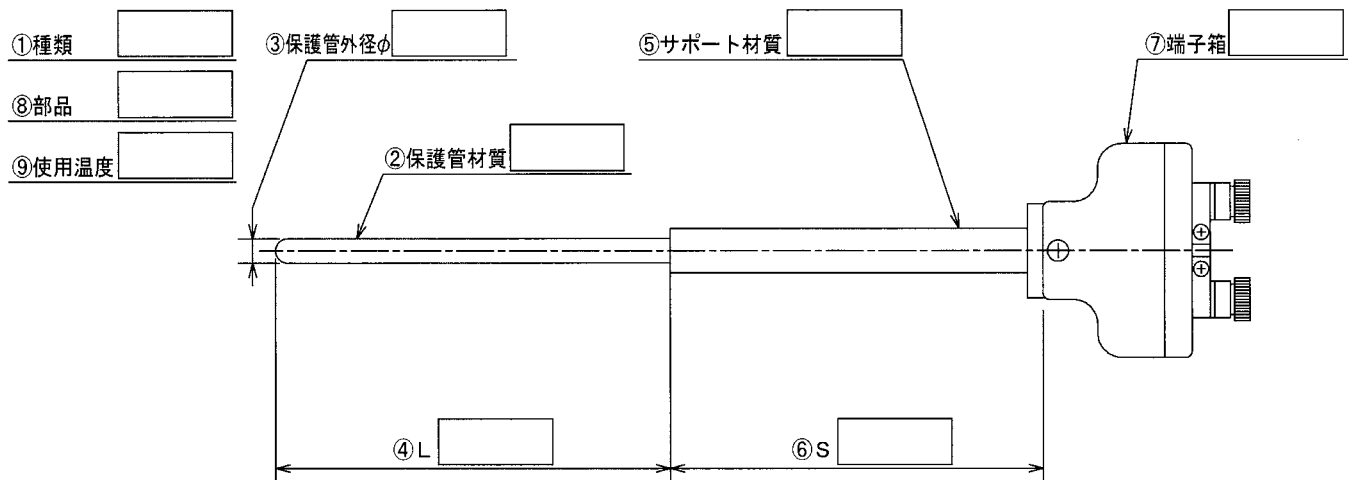

● 型 式

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧
 C 7 0 × × × × × × × × × ×

種類 保護管材質 保護管外径 L寸法 サポート材質 S寸法 端子箱 部品

⑨
 ×
 使用温度

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
 記入例：C70 × K × PT-1 × 10 × 300 × 304 × 100 × TS × CF3/4×800℃

①熱電対種類

シングルメント

K	B	R	S
---	---	---	---

②保護管材質

再結晶アルミナ	高アルミナ磁器
PT0	PT1

③保護管外径

保護管外径	φ 8	φ 10	φ 13	φ 15	φ 17	φ 20
シングルメント	φ 8	φ 10	φ 13	φ 15	φ 17	φ 20
素線径	φ 0.65	φ 0.65	φ 1.6	φ 2.3	φ 3.2	φ 3.2
サポート外径	φ 12	φ 13.8	φ 22	φ 22	φ 22	φ 27

④L寸法 mm単位で表記願います。

⑤サポート材質

SUS304	SUS316
304	316

⑥S寸法 mm単位で表記願います。

⑦端子箱

TS	TL
----	----

⑧センサーパーツページよりお選び下さい。

⑨使用温度 概略温度を判る範囲で明記願います。