


非金属保護管型熱電対 C90N型 (端子密閉型・ネジ付)

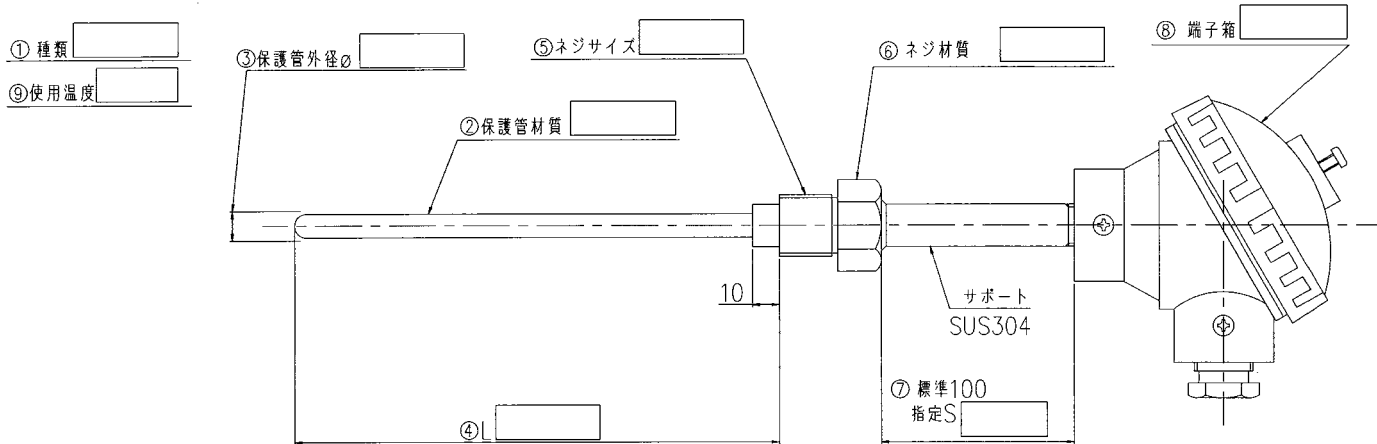

※保護管破損防止のため、ネジ下に10mmサポートをつけています。

●型式

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦標準100	⑧
C90N	×	×	×	×	×	×	×
種類	保護管材質	保護管外径	L寸法	ネジサイズ	ネジ材質	指定S寸法	端子箱
							⑨
							×
							使用温度
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
記入例：C90N × K × PT-1 × 10 × 300 × PT1/2 × 304 × 100 × KT × 800℃							

①熱電対種類

シングルエレメント

K	B	R	S
---	---	---	---

ダブルエレメント

KD	BD	RD	SD
----	----	----	----

②保護管材質

再結晶アルミナ	高アルミナ磁器
PT0	PT1

③保護管外径

保護管外径	φ8	φ10	φ13	φ15	φ17	φ20
シングルエレメント	φ8	φ10	φ13	φ15	φ17	φ20
素線径(K)	φ0.65	φ0.65	φ1.6	φ2.3	φ3.2	φ3.2
ダブルエレメント	φ8	φ10	φ13	φ15	φ17	φ20
素線径(K)	φ0.65	φ0.65	φ1.6	φ1.6	φ2.3	φ3.2
サポート外径	φ12	φ13.8	φ22	φ22	φ22	φ27
ネジサイズ	3/8以上	1/2以上	3/4以上	3/4以上	3/4以上	1B以上

④L寸法 mm単位で表記願います。

⑤ネジサイズ

ネジサイズ	PT3/8	PT1/2	PT3/4	PT1	PF3/8	PF1/2	PF3/4	PF1
-------	-------	-------	-------	-----	-------	-------	-------	-----

⑥ネジ材質、サポート材質

SUS304	SUS316
304	316

⑦S寸法 mm単位で表記願います。

⑧端子箱

端子箱	KR	KV	KT(標準)	KW
最大サポート外径	φ12	φ13.8	φ27	φ22

⑨使用温度 概略使用温度を判る範囲で明記願います。