


# 金属保護管型熱電対 M90F型 (端子密閉型・フランジ付)

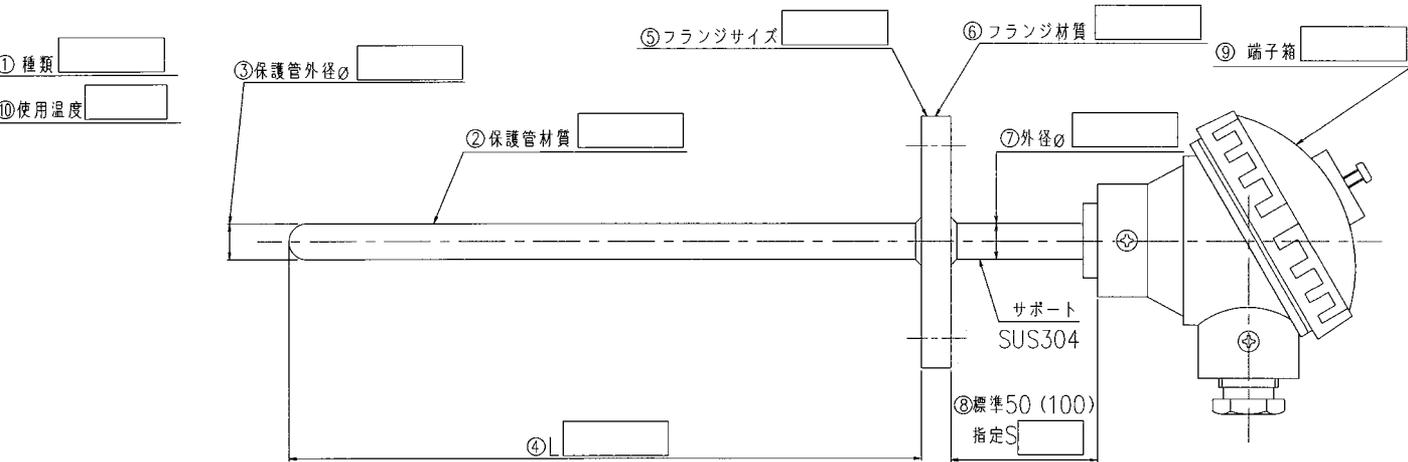

## ●型 式

M90F × ① × ② × ③ × ④ × ⑤ × ⑥ × ⑦ × ⑧標準50(100) × ⑨ × ⑩

種類 保護管材質 保護管外径 L寸法 フランジサイズ フランジ材質 サポート外径 指定S寸法 端子箱 使用温度

記入例 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩  
M90F × K × 316 × 10 × 300 × 5/20 × 304 × 22 × 100 × KT × 800°C

### ①熱電対種類

シングルエレメント  
K

ダブルエレメント  
KD

### ②保護管材質

SUS304	SUS316	SUS310S	インコネル	P4
304	316	310	INC	P4

### ③保護管外径

保護管外径	φ 10	φ 12	φ 15	φ 22	φ 27
シングルエレメント	10	12	15	22	27
素線径	1.0	1.6	2.3	3.2	3.2
ダブルエレメント	10	12	15	22	27
素線径	1.0	1.6	1.6	3.2	3.2

※挿入配管サイズはSch20Sで設計しております。

### ④L寸法 mm単位で表記願います。

### ⑤フランジサイズ

JIS5K15A	JIS5K20A	JIS5K25A	JIS10K15A	JIS10K20A	JIS10K25A
5/15	5/20	5/25	10/15	10/20	10/25

### ⑥フランジ材質、サポート材質

SUS304	SUS316
304	316

### ⑦サポート外径

φ 10	φ 12	φ 13.8	φ 15	φ 22	φ 27
10	12	13.8	15	22	27

### ⑧S寸法 mm単位で表記願います。

### ⑨端子箱

端子箱	KV	KR	KT	KW
-----	----	----	----	----

### ⑩使用温度 概略温度を判る範囲で明記願います。

※保護管材質によっては保護管外径がないものもありますので弊社営業まで御確認下さい。