

プレートヒーター

該当する項目を○で囲んでください


検討・見積依頼

年 月 日

- 標準容量密度は、 3 W/cm^2 、最大容量密度は、 3.5 W/cm^2 です。また、上面を保温する場合には、 2.5 W/cm^2 以下にしてください。

- 容量密度は、目安として片面の面積より端子部周囲の面積（約 10 cm^2 ）を除いて算出してください。

- 型（片端子1型、片端子2型、中央端子型、両端子型、片リード型、両リード型、耳リード型）
- 幅（ $W =$ mm）
- 長さ（ $L =$ mm）
- 材質（ステンレス鋼、ボンデ鋼板）
- 電圧（100V、単相200V、その他（ ））
- 容量（ W）

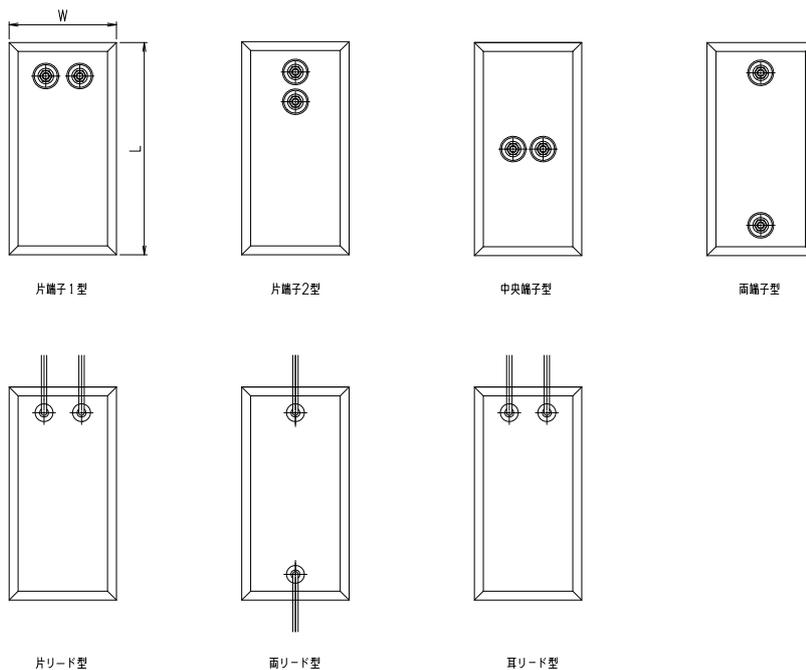

発信元

所属・役職

ご担当者名

会社所在地 〒

TEL

FAX

e-mail