先端モールド FEP被覆熱電対

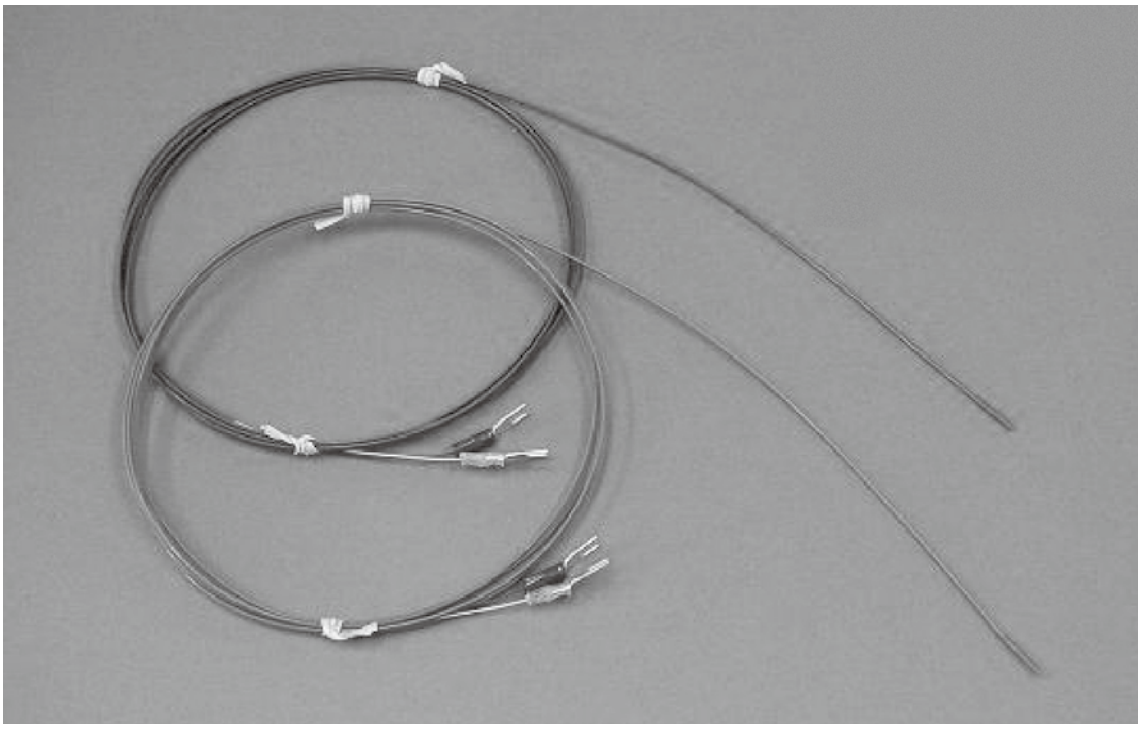

■特　長

テフロン（FEP）被覆熱電対の先端に被覆と同素材にてモールド仕上げが施してあり、耐熱性や耐薬品性などテフロン（FEP）の特性を存分に生かした製品です。

（1） 先端にモールド加工が施してあるため、薬液などの液中にて使用することが出来ます。
（2） 耐熱性（上限200℃）や可とう性などはテフロン（FEP）被覆熱電対の特性そのままです。
（3） K・T・Jなど各種熱電対に対応出来ます。
（4） 長尺物の製作も容易です。

商品コード	型式	種類	素線径	長さ
400A	MDPK032	K	φ0.32	2000
401A	MDPK065		φ0.65	2000
402A	MDPT032	T	φ0.32	2000
403A	MDPT065		φ0.65	2000
404A	MDPJ032	J	φ0.32	2000
405A	MDPJ065		φ0.65	2000

※端末はY型端子（1.25Y-4S）付きです。