


# シース熱電対 S35F型 (スリーブ型・フレキリード付)

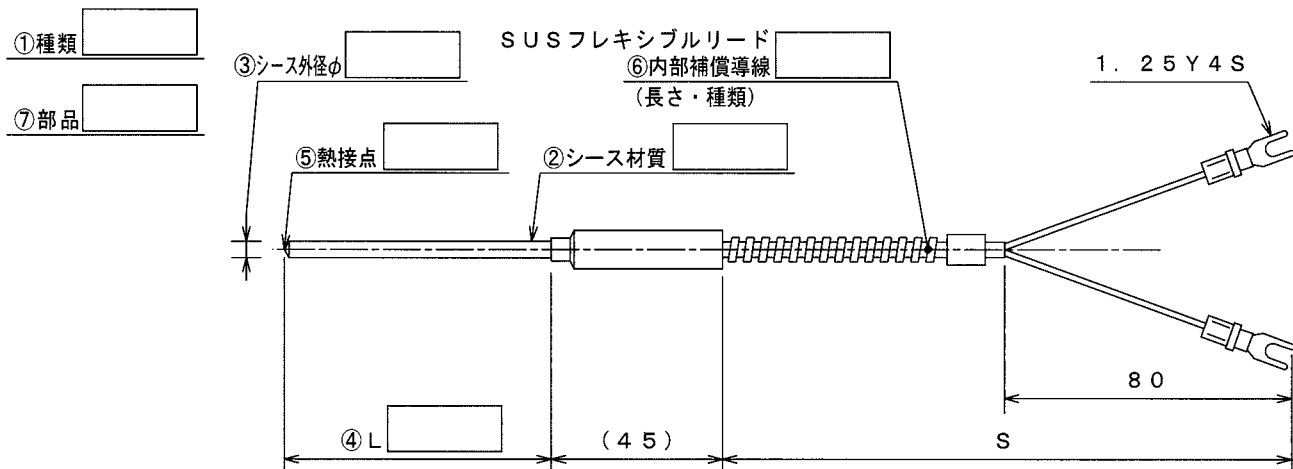

## ●型式

S 3 5 F ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×

種類 シース材質 シース外径 L寸法 熱接点 S寸法 補償導線 部品

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

記入例：S35F × K × 316 × 4.8 × 300 × u × 3EXD × CF1/2

### ①熱電対種類

シングルエレメント

K T J E R

ダブルエレメント

KD TD JD ED RD

### ②シース材質

SUS316	SUS310S	インコネル
316	310	INC

### ③シース外径

外径	φ 1.0	φ 1.6	φ 2.3	φ 3.2	φ 4.8	φ 6.4	φ 8.0
シングルエレメント	1.0	1.6	2.3	3.2	4.8	6.4	8.0
ダブルエレメント	—	—	—	3.2	4.8	6.4	8.0

④L寸法 mm単位で表記願います。

### ⑤熱接点

非接地	接地	露出
U	G	E

⑥補償導線種類 S寸法はm単位で表記願います。

EXA EXB EXC EXD EXE FEP

⑦センサーパーツページよりお選び下さい。

※熱電対種類によってはシース材質、シース外径がない物もありますので弊社営業まで御確認下さい。