


シース熱電対 S35M型(スリーブ型・メタルコネクター付)

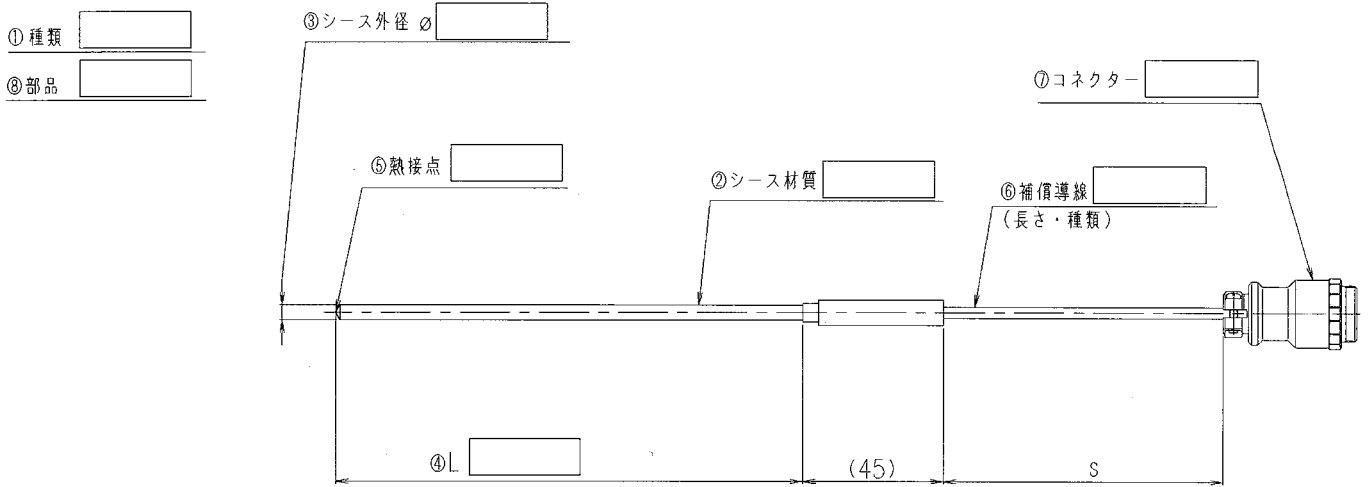

● 型 式

S 3 5 M × × × × × × × ×

種類 シース材質 シース外径 L寸法 熱接点 S寸法 コネクター 部品
補償導線 種類

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧
記入例：S35M × K × 316 × 4.8 × 300 × u × 3EXD × NCS142P × CF1/2

①熱電対種類

シングルエレメント

K T J E R

ダブルエレメント

KD TD JD ED RD

②シース材質

SUS316	SUS310S	インコニル
316	310	INC

③シース外径

外径	φ 1.0	φ 1.6	φ 2.3	φ 3.2	φ 4.8	φ 6.4	φ 8.0
シングルエレメント	1.0	1.6	2.3	3.2	4.8	6.4	8.0
ダブルエレメント	—	—	—	3.2	4.8	6.4	8.0

④L寸法 mm単位で表記願います。

⑤熱接点

非接地	接地	露出
U	G	E

⑥補償導線種類 S寸法はm単位で表記願います。

EXA EXB EXC EXD EXE FEP

⑦コネクター種類

NCS14 NCS16

※ダブルエレメントのコネクターはNCS16となります。
センサーパーツページよりお選びください。

⑧センサーパーツページよりお選び下さい。

※熱電対種類によってはシース材質、シース外径がない物もありますので弊社営業まで御確認下さい。