


シース熱電対 S90F型 (端子密閉型・フランジ付)

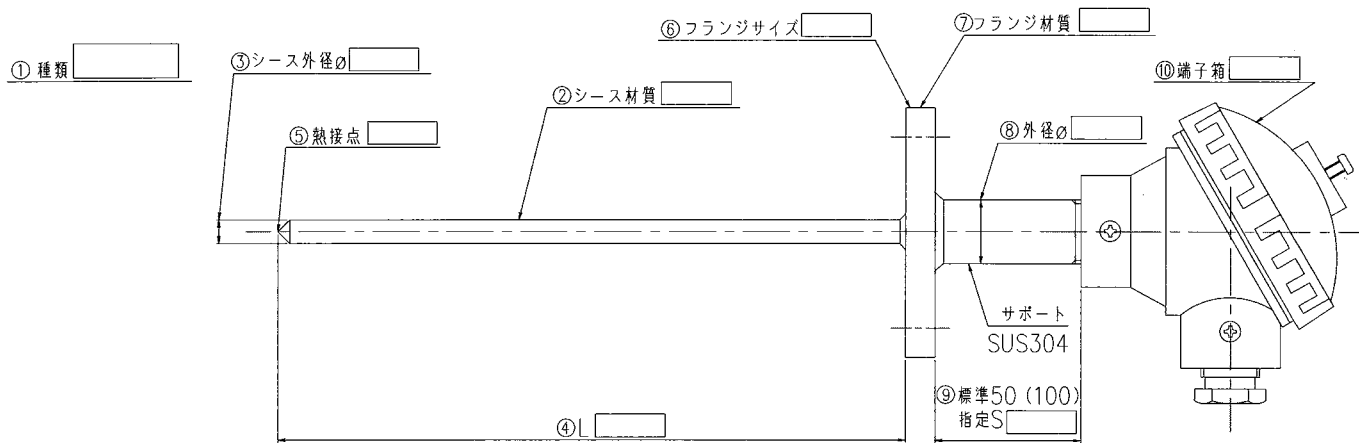

● 型式

S90F × × × × × × × × × ×

①種類 ②シース材質 ③シース外径 ④L寸法 ⑤熱接点 ⑥フランジサイズ ⑦フランジ材質 ⑧サポート外径

⑨標準50(100)指定S寸法 ⑩端子箱

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

記入例：S90F × K × 316 × 4.8 × 300 × u × 5/20 × 304 × 22 × 100 × KT

①熱電対種類

シングルエレメント

K	T	J	E	R
---	---	---	---	---

ダブルエレメント

KD	TD	JD	ED	RD
----	----	----	----	----

②シース材質

SUS316	SUS310S	インコル
316	310	INC

③シース外径

シース外径	φ 1.0	φ 1.6	φ 2.3	φ 3.2	φ 4.8	φ 6.4	φ 8.0
シングルエレメント	1.0	1.6	2.3	3.2	4.8	6.4	8.0
ダブルエレメント	—	—	—	3.2	4.8	6.4	8.0

④L寸法 mm単位で表記願います。

⑤熱接点

非接地	接地	露出
U	G	E

⑥フランジサイズ

JIS5K15A	JIS5K20A	JIS5K25A	JIS10K15A	JIS10K20A	JIS10K25A
5/15	5/20	5/25	10/15	10/20	10/25

⑦フランジ材質、サポート材質

SUS304	SUS316
304	316

⑩端子箱

端子箱	KV	KR	KT	KW
-----	----	----	----	----

⑧サポート外径

外径	φ 12	φ 13.8	φ 22
	12	13.8	22
適用端子箱	KR	KV	KT・KW

※熱電対種類によってはシース材質、シース外径がない物もありますので弊社営業まで御確認下さい。

⑨S寸法 mm単位で表記願います。