


シース熱電対 S90N型(端子密閉型・ネジ付)

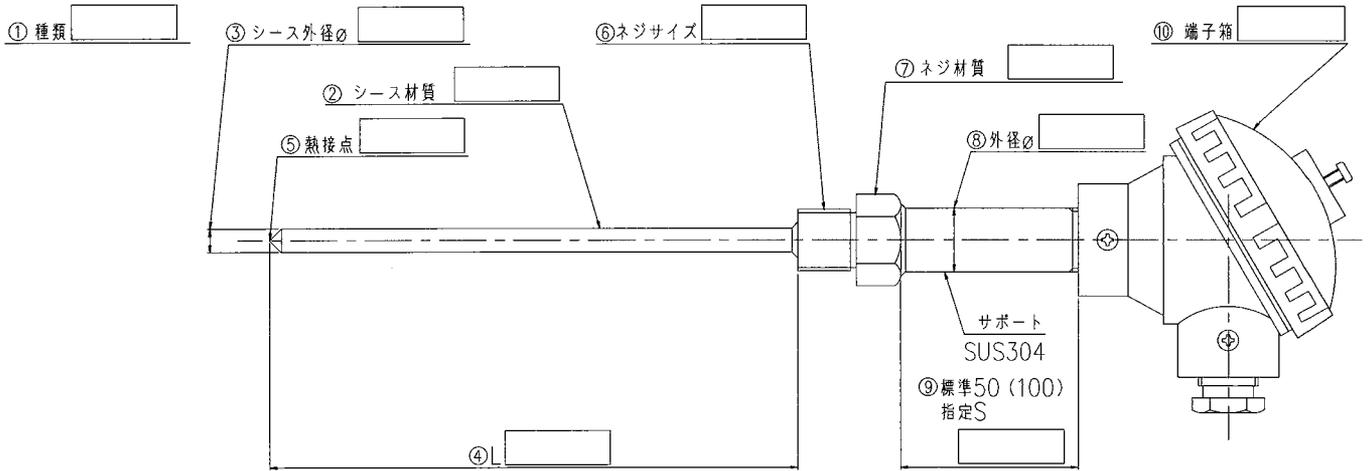

●型 式

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧
 S90N × × × × × × × × ×
 種類 シース材質 シース外径 L寸法 熱接点 ネジサイズ ネジ材質 サポート外径
 ⑨標準50(100) ⑩
 × ×
 指定S寸法 端子箱
 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩
 記入例：S90N × K × 316 × 4.8 × 300 × u × PT1/2 × 304 × 22 × 100 × KT

①熱電対種類

シングルメント

K	T	J	E	R
---	---	---	---	---

ダブルメント

KD	TD	JD	ED	RD
----	----	----	----	----

②シース材質

SUS316	SUS310S	インコニ
316	310	INC

③シース外径

シース外径	φ1.0	φ1.6	φ2.3	φ3.2	φ4.8	φ6.4	φ8.0
シングルメント	1.0	1.6	2.3	3.2	4.8	6.4	8.0
ダブルメント	—	—	—	3.2	4.8	6.4	8.0

④L寸法 mm単位で表記願います。

⑤熱接点

非接地	接地	露出
U	G	E

⑥ネジサイズ

ネジサイズ	PT1/8	PT1/4	PT3/8	PT1/2	PT3/4	PT1	PF1/8	PF1/4	PF3/8	PF1/2	PF3/4	PF1
最大サポート外径	φ12	φ13.8	φ13.8	φ22	φ22	φ27	φ12	φ13.8	φ13.8	φ22	φ22	φ27

⑦ネジ材質、サポート材質

SUS304	SUS316
304	316

⑩端子箱

端子箱	KV	KR	KT	KW
-----	----	----	----	----

⑧サポート外径

外径	φ12	φ13.8	φ22	φ27
	12	13.8	22	27
適用端子箱	KR	KV	KT・KW	KT

※熱電対種類によってはシース材質、シース外径がない物もありますので弊社営業まで御確認下さい。

⑨S寸法 mm単位で表記願います。