


熱板

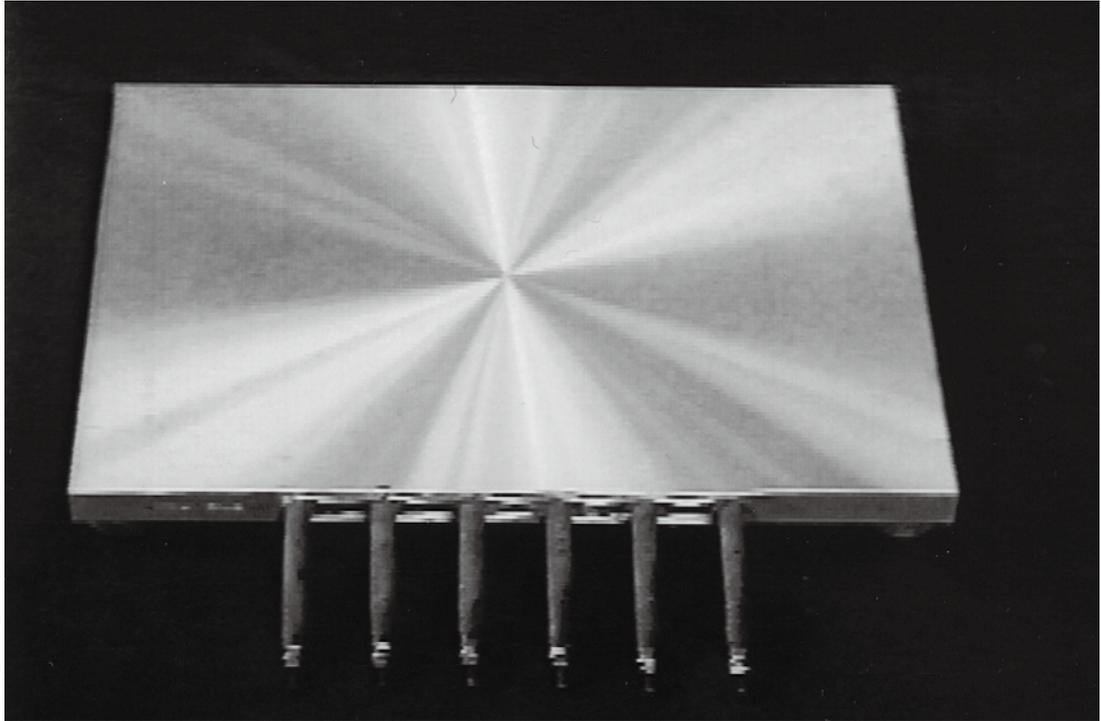

■特長

フラットプレートの内部にカートリッジヒーターあるいはシーズヒーターを挿入しプレート表面を広範囲にわたって均一な温度にしたものです。ホットプレス、CVD熱処理、検査試験装置、樹脂成型時の金型加熱として信頼のおける製品です。

■仕様

| プレート材質 | 使用温度 [°C] | 目安電力密度 [W/cm ²] |
|----------------|--------------|--------------------------------|
| アルミ (A5052) | 200 | 3 |
| 鉄 (SS400) | 400 | 4 |
| ステンレス (SUS304) | 500 | 4 |

| 表面処理種類 | 使用温度 [°C] |
|---------|-----------|
| アルマイト | 350 |
| テフロン | 200 |
| Niメッキ | 250 |
| クロームメッキ | 400 |

