

石英管ヒーター



■特 長



- ・平均加熱が可能。
- ・赤外線の照射度が最も高い。
- ・耐熱度が高い。
- ・純ニクロム線を使用しているため長期の使用が可能。
- ・耐薬品性，耐水性大。
- ・反射傘をとりつけることにより照射効果の増減が可能。

■用 途

- ・諸工作物の塗装の乾燥
- ・各種印刷物の乾燥
- ・アルミニウム箔，銀箔の張り合わせ乾燥焼付
- ・写真乾燥
- ・パン、ビスケット等各種食品の乾燥及び焼付
- ・その他各種暖房・保温等

石英管ヒーター

■寸法及び形状

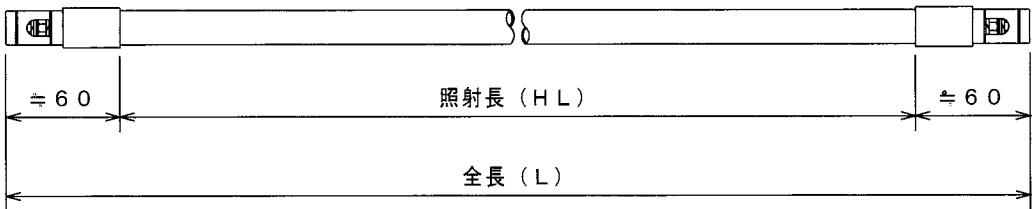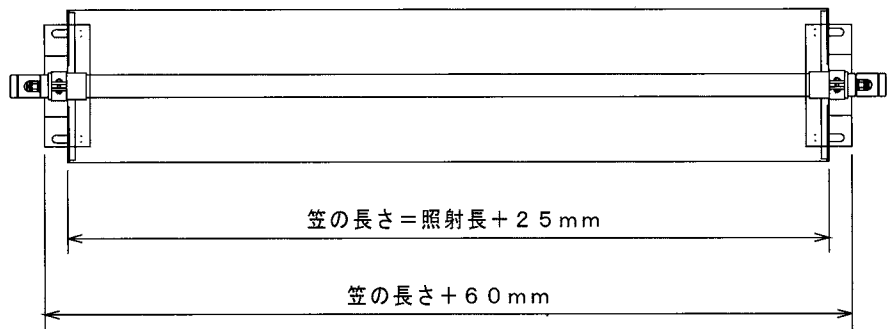

■標準寸法表

電圧 [V]	容量 [W]	寸法 [mm]		
		φ D	全長L	照射長
100 116 200 220	御指定下さい	15	570	450
		15	670	550
		15	770	650
		15	870	750
		15	970	850
		15	1070	950
		19	1670	1550
		19	1770	1650
		19	1870	1750
		19	1970	1850

上記以外のサイズは特注となります。長さ・電圧・容量をお申し付けください。