


耐熱圧着端子 (ニッケル端子)

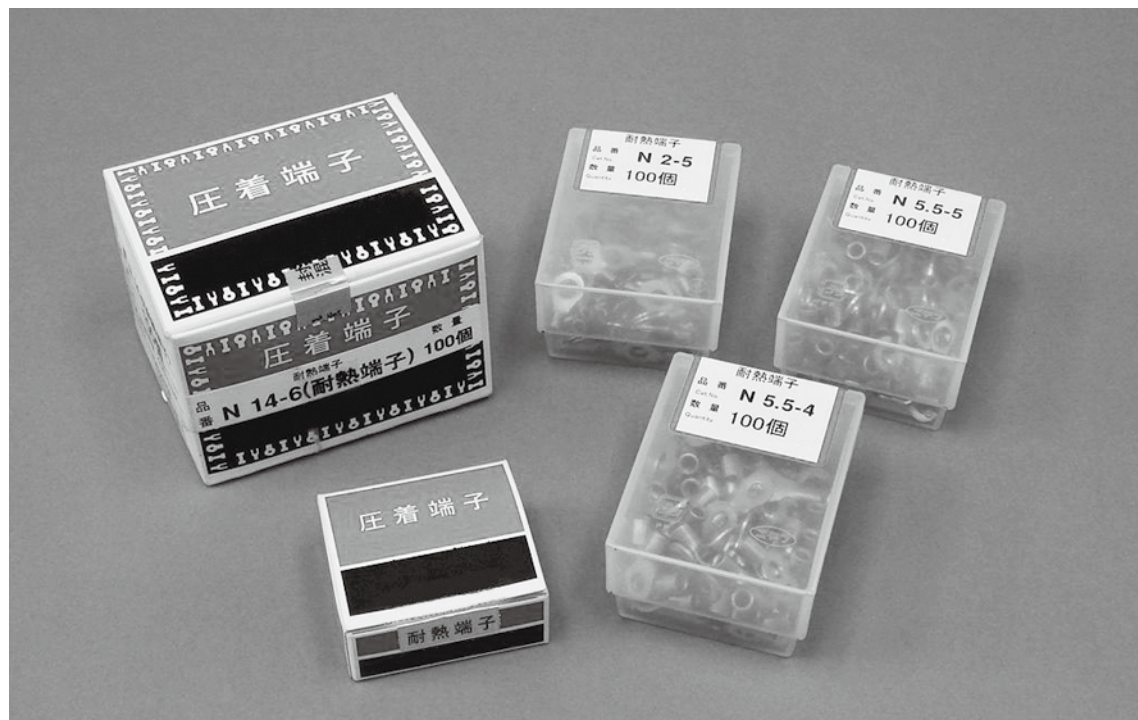

■用途


ヒーター線、電熱線及び電気炉などの耐熱を必要とする箇所に適合します。

■材質

JIS H4501適合ニッケル材

■耐熱温度

最大 400℃



商品 コード	型番	寸法 [mm]			適応 サイズ	商品 コード	型番	寸法 [mm]			適応 サイズ
		A	B	C				A	B	C	
600P	N1.25-3	5.5	3.2	12.0	M3	608P	N5.5-6	12.0	6.4	23.0	M6
601P	N1.25-4	8.0	4.3	15.6	M4	609P	N5.5-8	15.0	8.4	28.0	M8
602P	N1.25-5	8.0	5.3	15.6	M5	610P	N8-5	12.0	5.3	23.5	M5
603P	N2-4	8.5	4.3	16.5	M4	611P	N8-6	12.0	6.4	23.5	M6
604P	N2-5	9.5	5.3	17.0	M5	612P	N8-8	15.0	8.4	29.5	M8
605P	N2-6	12.0	6.4	21.5	M6	613P	N8-10	15.0	10.5	29.5	M10
606P	N5.5-4	9.5	4.3	19.5	M4	614P	N14-6	12.0	6.4	27.5	M6
607P	N5.5-5	9.5	5.3	19.5	M5	615P	N14-8	16.0	8.5	32.5	M8