

低温用温調付ヒーター



■特 長

必要最低限の温度を保ち、経済的に加熱

寒い季節など、お湯を沸かすのではなく、冷たく無い程度の温度に保っておきたい場合があります。

「低温用温調付ヒーター」は、このようなご要望に応じて製品化しました。


0～40℃の温度調節器は、低い温度に簡単に設定できますから、必要以上に加熱せず経済的です。

また、水が蒸発してヒーターが空気中に出る危険が少ないので安全です。

■使用上のご注意

- ・アース線からアースをとってください。
- ・液位表示ラベルの位置まで、必ず水中に入れて通電してください。空気中での通電（空焼）すると高温になり、火災や故障の原因になります。(サーモスタットも故障します)
- ・温調ダイヤルがある端子ボックス部分は、絶対に水中に入れないで下さい。水のかかる屋外では使用できません。
- ・水以外の液体の加熱には使用しないで下さい。

■ステンレスシースタイプ

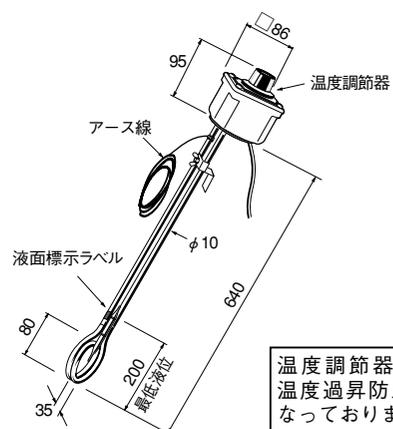

温度調節器は構造上、
温度過昇防止機構には
なっていません

ヒーターシース：SUS316L（ステンレス）
 温度調節範囲：0～40℃
 電源電線：キャブタイヤケーブル 2m
 （100V用は差し込みグ付）
 端子ボックス：ポリエステル樹脂

シース部の寸法（長さ方向）は最大値です。
 製作公差により若干異なることがあります

ステンレスシースタイプ（10W/cm²）

商品コード	型番	電圧	容量	電線断面積 (mm ²)	重量 (kg)
230D	BCL4110	100V	1kW	1.25	1.6
231D	BCL4210	単相 200V			