


# 金属保護管型熱電対 M90N型 (端子密閉型・ネジ付)

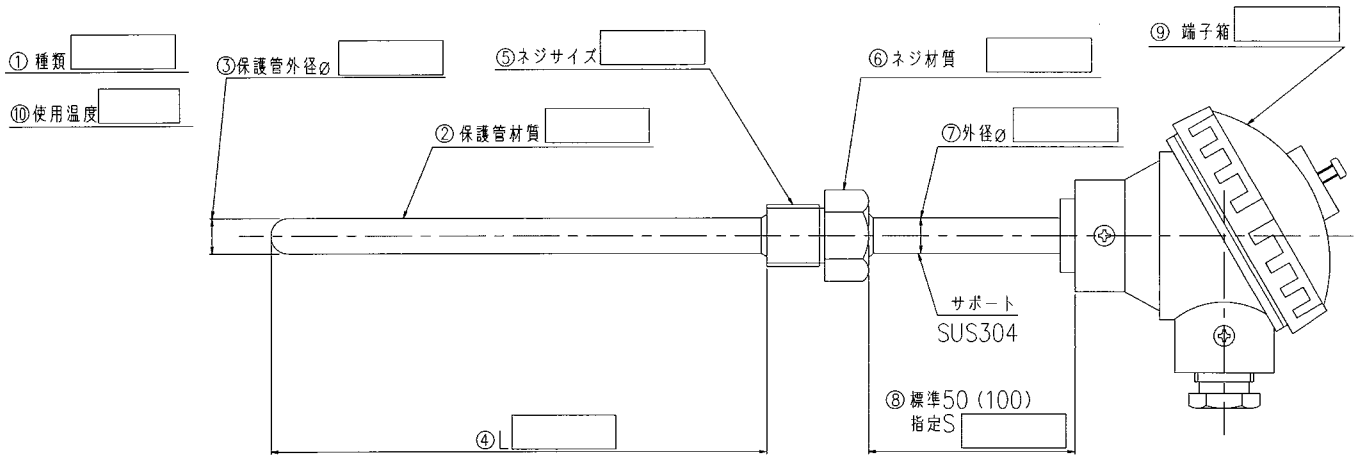

## ●型式

M90N ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×

①種類    ②保護管材質    ③保護管外径    ④L寸法    ⑤ネジサイズ    ⑥ネジ材質    ⑦サポート外径    ⑧標準50(100)指定S寸法

×  ×

⑨端子箱    ⑩使用温度

記入例 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩  
 M90N × K × 316 × 10 × 300 × PT1/2 × 304 × 22 × 100 × KT × 800°C

### ①熱電対種類

シングルエレメント    ダブルエレメント  
 K     KD

### ②保護管材質

SUS304	SUS316	SUS310S	インコル	P4
304	316	310	INC	P4

### ③保護管外径

保護管外径	φ 10	φ 12	φ 15	φ 22	φ 27
シングルエレメント	10	12	15	22	27
素線径	1.0	1.6	2.3	3.2	3.2
ダブルエレメント	10	12	15	22	27
素線径	1.0	1.6	1.6	3.2	3.2

④L寸法 mm単位で表記願います。

### ⑤ネジサイズ

ネジサイズ	PT3/8	PT1/2	PT3/4	PT1	PF3/8	PF1/2	PF3/4	PF1
最大保護管外径	10	12	22	27	12	15	22	27
最大サポート外径	φ 13.8	φ 22	φ 22	φ 27	φ 13.8	φ 22	φ 22	φ 27

### ⑥ネジ材質、サポート材質

SUS304	SUS316
304	316

### ⑦サポート外径

φ 10	φ 12	φ 13.8	φ 15	φ 22	φ 27
10	12	13.8	15	22	27

⑧S寸法 mm単位で表記願います。

### ⑨端子箱

端子箱	KV	KR	KT	KW
-----	----	----	----	----

⑩使用温度 概略使用温度を判る範囲で明記願います。