


非金属保護管型熱電対 C90型 (端子密閉型)

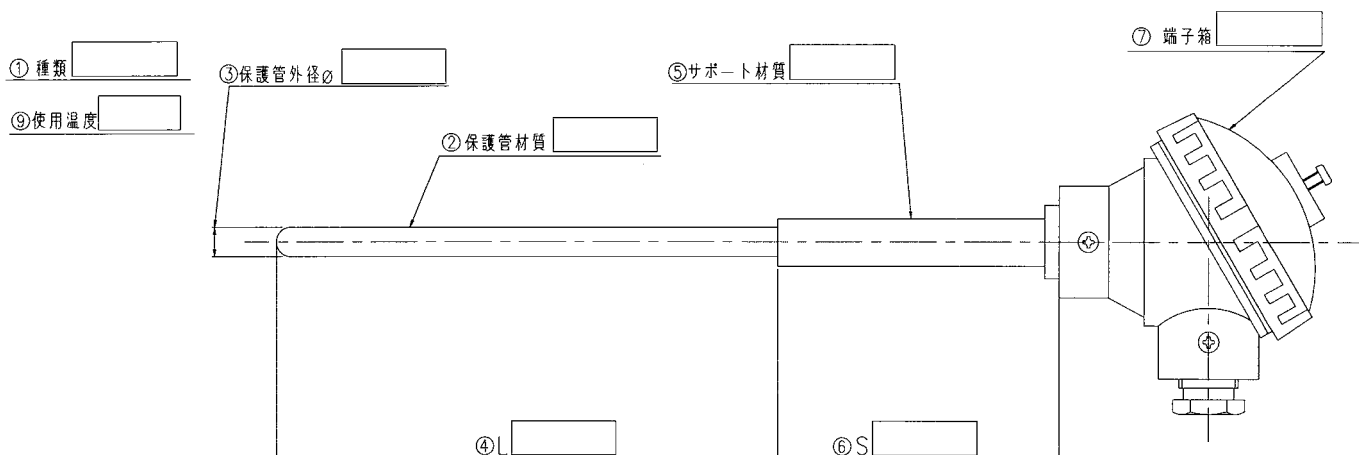

● 型 式

C90 × × × × × × × × × ×

① 種類 ② 保護管材質 ③ 保護管外径 ④ L寸法 ⑤ サポート材質 ⑥ S寸法 ⑦ 端子箱 ⑧ 部品

× ⑨ 使用温度

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
 記入例：C90 × K × PT-1 × 10 × 300 × 304 × 100 × KR × CF3/4 × 800℃

①熱電対種類

シングルエレメント

K	B	R	S
---	---	---	---

ダブルエレメント

KD	BD	RD	SD
----	----	----	----

②保護管材質

再結晶アルミナ	高アルミナ磁器
PT0	PT1

③保護管外径

保護管 外径	φ 8	φ 10	φ 13	φ 15	φ 17	φ 20
シングルエレメント	φ 8	φ 10	φ 13	φ 15	φ 17	φ 20
素線径(K)	φ 0.65	φ 0.65	1.6	φ 2.3	φ 3.2	φ 3.2
ダブルエレメント	φ 8	φ 10	φ 13	φ 15	φ 17	φ 20
素線径(K)	φ 0.65	φ 0.65	1.6	φ 1.6	φ 2.3	φ 3.2
サポート外径	φ 13.8	φ 13.8	φ 22	φ 22	φ 22	φ 27

④L寸法 mm単位で表記願います。

⑤サポート材質

SUS304	SUS316
304	316

⑥S寸法 mm単位で表記願います。

⑦端子箱

端子箱	KR	KV	KT(標準)	KW
最大サポート外径	φ 12	φ 13.8	φ 27	φ 22

⑧ センサーパーツページよりお選び下さい。

⑨使用温度 概略使用温度を判る範囲で明記願います。