


シース测温抵抗体 R90LN-NH型 (二重保護管あり・ネジ付)

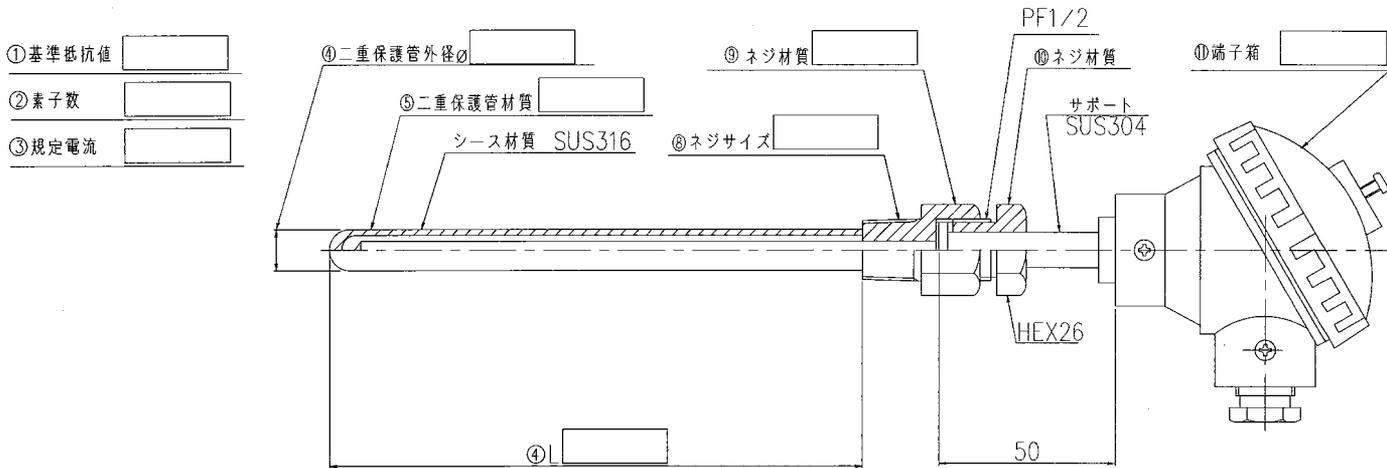

● 型 式

R 9 0 L N - N H × × × × × × × × ×

基準抵抗値 素子数 規定電流 二重保護管外径 シース外径 二重保護管材質 L寸法 ネジサイズ

× × ×

ネジ材質 ネジ・サポート材質 端子箱

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪

記入例：R90LN-NH × 100 × S × 2A × 7 × 4.8 × 304 × 300 × PT1/2 × 304 × 304 × KT

① 基準抵抗値

Pt100Ω JIS B級	JPt100Ω JIS B級	Pt100Ω JIS A級	JPt100Ω JIS A級
100	JPt100	100A	JPt100A

② 素子数

シングルエレメント	ダブルエレメント
S	D

③ 規定電流

1mA	2mA	5mA
1A	2A	5A

④,⑤ シース外径、二重保護管外径

シース外径	φ 3.2	φ 4.8	φ 6.4	φ 8.0
シングルエレメント	3.2	4.8	6.4	8.0
ダブルエレメント	—	4.8	6.4	8.0
保護管径	Φ 6.4/Φ 4	Φ 7/Φ 5	Φ 9/Φ 7	Φ 11/Φ 9

⑥ 二重保護管材質

SUS304	SUS316	SUS316L
304	316	316L

⑦ L寸法 mm単位で表記願います。

⑧ ネジサイズ

ネジサイズ	PT1/2	PT3/4
HEX	26	29

⑨,⑩ ネジ材質

SUS304
304

⑪ 端子箱

端子箱	KV	KT	KW
-----	----	----	----