


シース熱電対 S35B型 (スリーブ型・バイヨネット付)

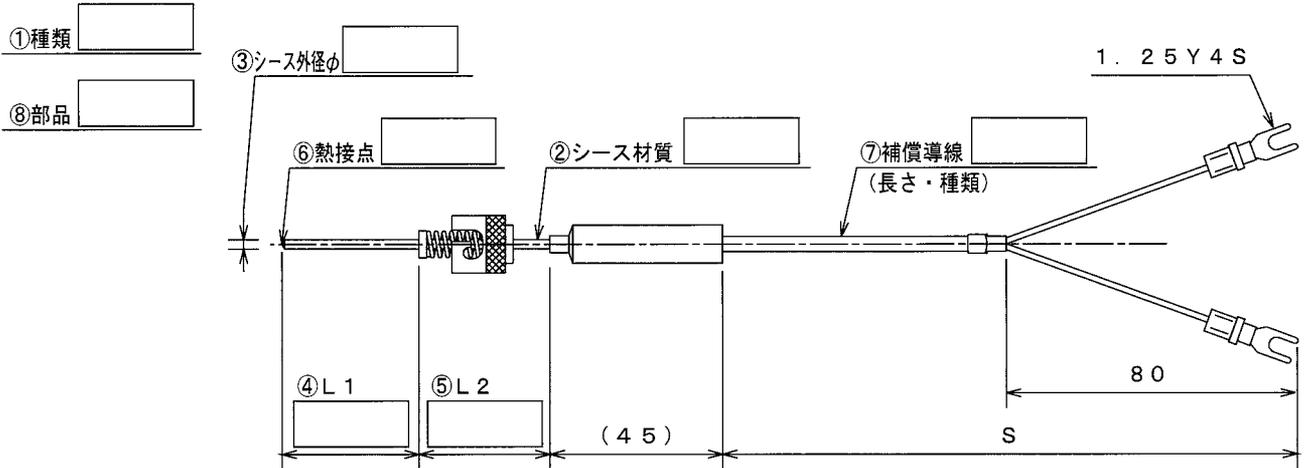

● 型 式

S 3 5 B × ① × ② × ③ × ④ × ⑤ × ⑥ × ⑦ × ⑧

種類 シース材質 シース外径 L1寸法 L2寸法 熱接点 S寸法 部品
補償導線

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
記入例：S35B × K × 316 × 4.8 × 200 × 100 × u × 3EXD

①熱電対種類

シングルエレメント

K T J E R

ダブルエレメント

KD TD JD ED RD

②シース材質

SUS316	SUS310S	インコニル
316	310	INC

③シース外径

外径	φ3.2	φ4.8
シングルエレメント	3.2	4.8
ダブルエレメント	3.2	4.8

④⑤L寸法 mm単位で表記願います。

⑥熱接点


非接地	接地	露出
U	G	E

⑦補償導線種類 S寸法はm単位で表記願います。

EXA EXB EXC EXD EXE FEP

⑧センサーパーツページよりお選び下さい。

片溝式バイヨネットキャップ詳細

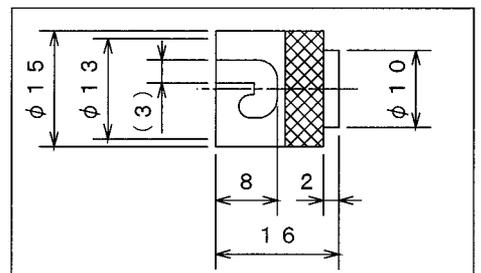

※熱電対種類によってはシース材質、シース外径がない物もありますので弊社営業まで御確認下さい。
※バイヨネットホルダー標準品は、その他センサー、バイヨネット型熱電対のページをご覧ください。