アルミ箔ヒーター

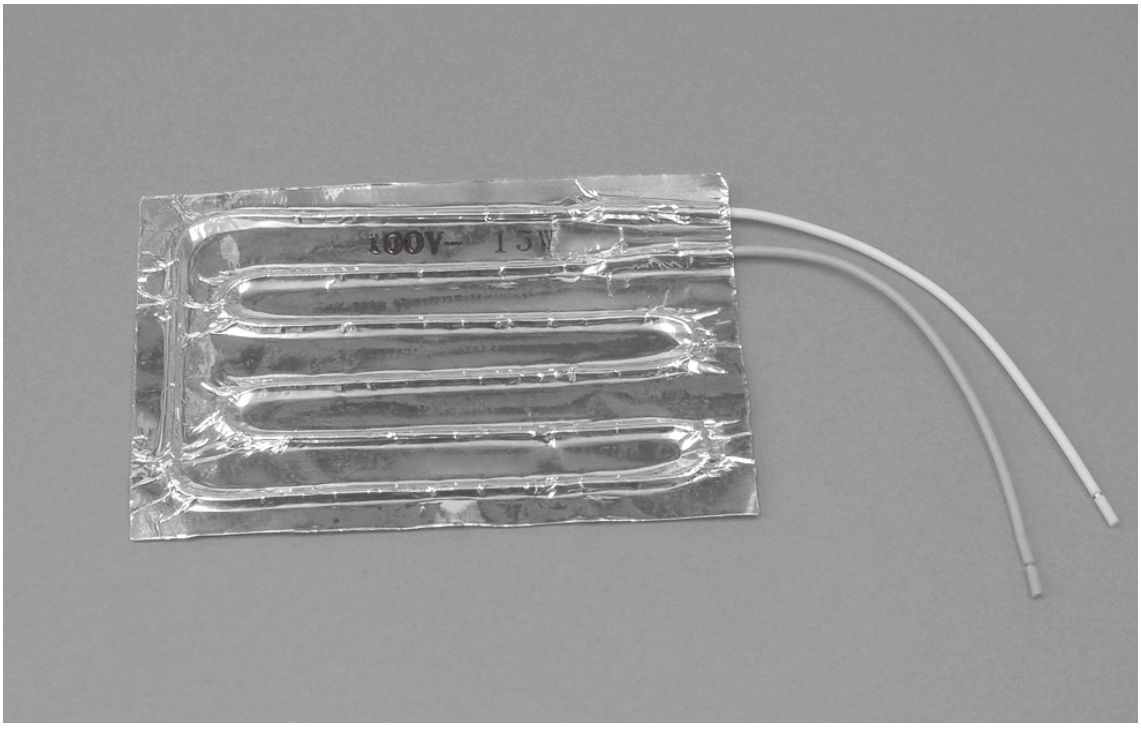

■特　長

シリコンコードヒーターをアルミ箔と粘着シートの間に挟みこんだヒーターです。施工は剥離紙を剥がすだけで被加熱物に直接貼り付けることが出来ます。80℃程度までの加熱・保温用途に便利です。

(1) アルミ箔で覆われているので熱伝導性に優れています。
(2) ヒーターはシリコンゴムのコードヒーターですので耐熱性・絶縁性に優れています。
(3) 粘着シートの耐熱温度は120℃です。
(3) 規格品以外にも様々な形状に対応できます。(丸型・切り欠き等)
(4) サーモスタット付も製作できます。

規格品（100V）　シリコンリード線　1000L付

型番	サイズ	仕様	
ALSH1015	100×150	100V15W	耐電圧 1500V／1 分間 絶縁抵抗 100MΩ／DC500V ワット密度 0.1W／cm^2 最大寸法 幅 450×長さ 1800L
ALSH1030	100×300	100V30W	
ALSH2030	200×300	100V60W	
ALSH2050	200×500	100V100W	

上記以外のサイズは特注となります。
サイズ・電圧・容量・リード線取出し位置をお申し付けください。