


ハロゲンランプヒーター

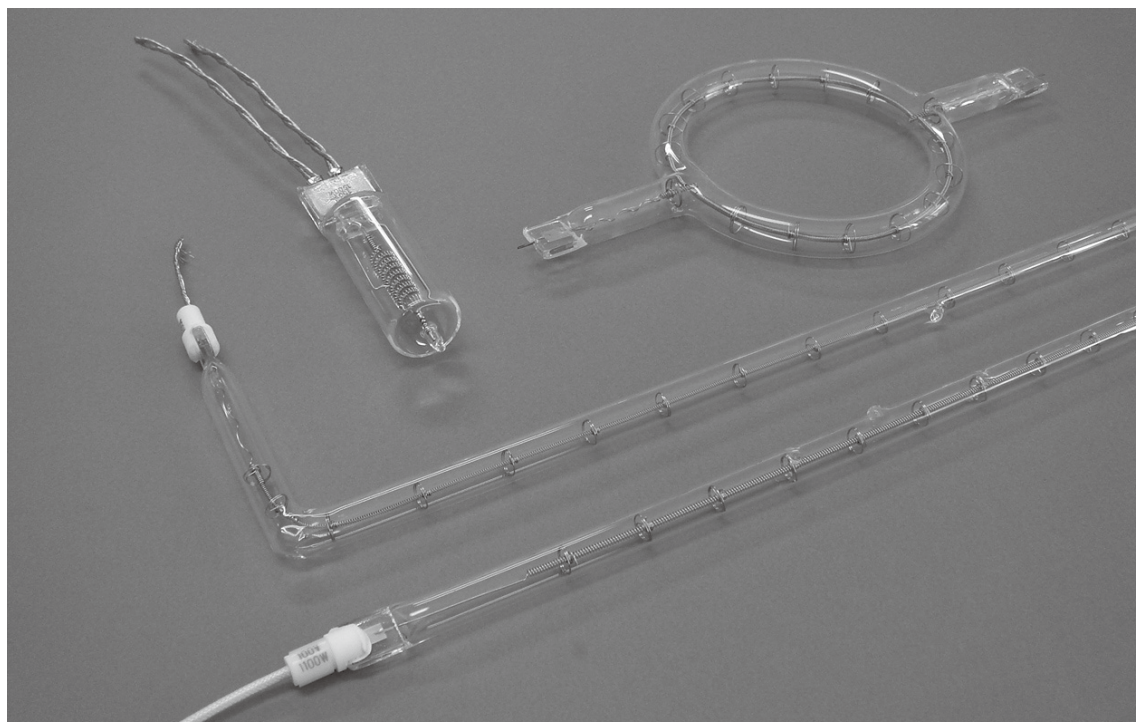

■特 長

タングステンフィラメントを発熱体とした近赤外線を照射するヒーターです。
従来の石英管ヒーターに比べ立ち上がりが非常に早く、およそ10秒以内に100%の出力が得られます。


樹脂加熱などで被加熱物に直接ヒーターを接触させられない場合、薄板や複雑な形状でカートリッジヒーターなどが使用出来ない場合に、赤外線の輻射加熱によって被加熱物を均一に加熱することが出来ます。

ヒーター起動時に突入電流が発生するため、本製品と組み合わせて使用するサイリスタには起動時出力制限機能や電流フィードバック制御機能が必要になります。

詳しくは弊社営業部までお問い合わせ下さい。

ハロゲンヒーター

ハロゲンランプヒーター（ストレート型）

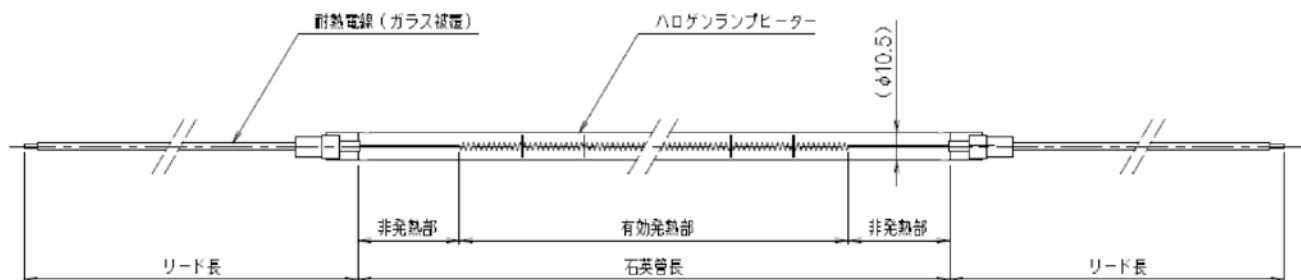

規格品

コード	L 寸法	有効発熱長	電圧	ワット数
QIR10500	230	160	100V	500W
QIR20500	230	160	200V	500W
QIR11000	400	330	100V	1000W
QIR21000	400	330	200V	1000W
QIR11500	500	430	100V	1500W
QIR21500	500	430	200V	1500W
QIR12000	600	530	100V	2000W
QIR22000	600	530	200V	2000W
QIR23000	700	630	200V	3000W

上記以外のサイズは特注となります。長さ・電圧・容量をお申し付けください。
ストレート型の他にサークル型やバルブ型なども製作可能です。

