

ハイレックス



■特 長

ハイレックスヒーターはハイニッケル耐熱銅シースの表面に、被加熱物が吸収しやすい遠赤外線バランスよく放射する、ハイレックスコーティングを施してあります。

ハイレックスは、材料的にも、構造的にも極めて強固に構成されていますので、様々な用途に使用することができます。

シーズヒータータイプの遠赤外線ヒーターでも、一般の溶射タイプのものは、長期の使用では剥離し、放射特性が低下することがありますが、ハイレックスは、長期間その特性を維持します。ハイレックスコーティングは、有害物質を含んでいませんので、食品調理用として安心して使用することができます。

また、厚生労働省の食品容器包装規格試験に合格していますので、食品に直接接触するような使用方法でも問題ありません。例えば厨房器のフライヤー用ヒーターとして、油中でも使用されています。

■使用上のご注意

ヒーターの表面温度は600℃以下でご使用ください。

ヒーターの端子部が、高温雰囲気下(150℃以上)にならないようにご使用ください。


反射板なしタイプを板金に取付ける時は、ヒーター碍子、碍子止めアルミリングと、ストッパーリングをご使用ください。

ターミナル部にはターミナルカバー碍子をご使用ください。


腐食ガス雰囲気では使用しないでください。

●使用例

反射板付きタイプは、複数横につなげることで、より、面状、筒状など、各種の使い方ができます。

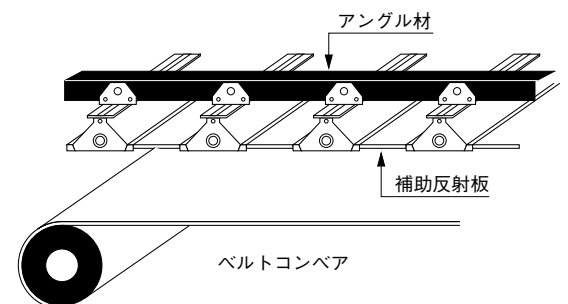


ハイレックス 反射板なしタイプ

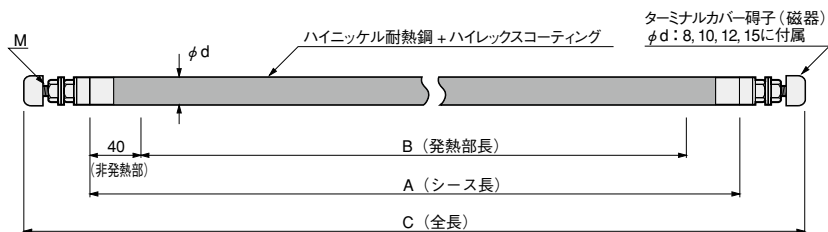

反射板なしタイプ (4W/cm²)

商品コード	型番	電圧	容量	寸法 (mm)				
				φd	A	B	C	M
300H	HHE1103	100V	300W	12	280	200	330	M5
301H	HHE1105		500W		410	330	460	
302H	HHE1175		750W		590	510	640	
303H	HHE1110		1kW		740	660	790	
304H	HHE1112		1.25kW		910	830	960	
305H	HHE1205	単相 200V	500W	12	410	330	460	M5
306H	HHE1275		750W		590	510	640	
307H	HHE1210		1kW		740	660	790	
308H	HHE1212		1.25kW		910	830	960	
309H	HHE1215		1.5kW		1080	1000	1130	
310H	HHE1220		2.0kW		1410	1330	1460	
311H	HHE1230		3.0kW		2060	1980	2110	

●反射板なしタイプの取付方法

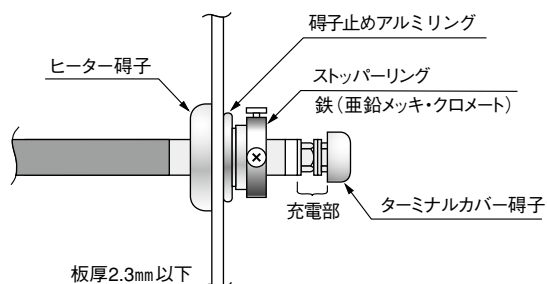

ストッパーリングは、受電部に触れないように取り付けてください。

●付属品

ターミナルカバー碍子
ストッパーリング
ヒーター碍子
碍子止めアルミリング