


熱電対内蔵カートリッジヒーター



■特長

ヒーター内部に、熱電対素線を内蔵したもので、内部温度をコントロールする事によりオーバーシュート、又ヒーターの異常高温を防ぐことができます。

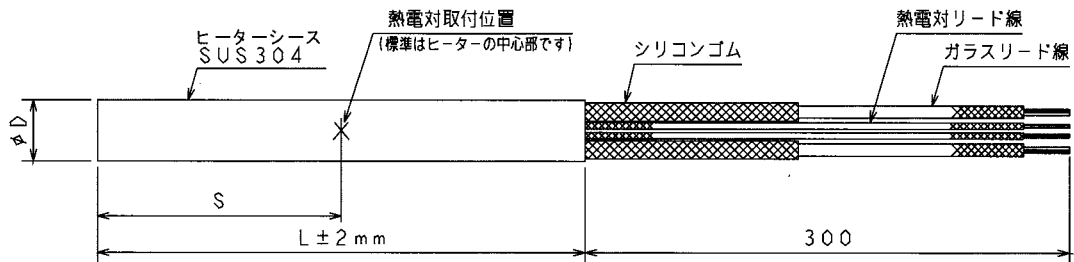

電圧 [V]	容量 [W]	寸法 [mm]		
		ϕD	L	S
100	300	10	200	御指示下さい
	450		300	
	750		500	
200	350	12	200	
	550		300	
	900	500		
	450	15	200	
650	300			
1100	500			

※ご注文の際はSの寸法[mm]、容量[W]を御指定下さい。