


耐熱セラミックターミナル

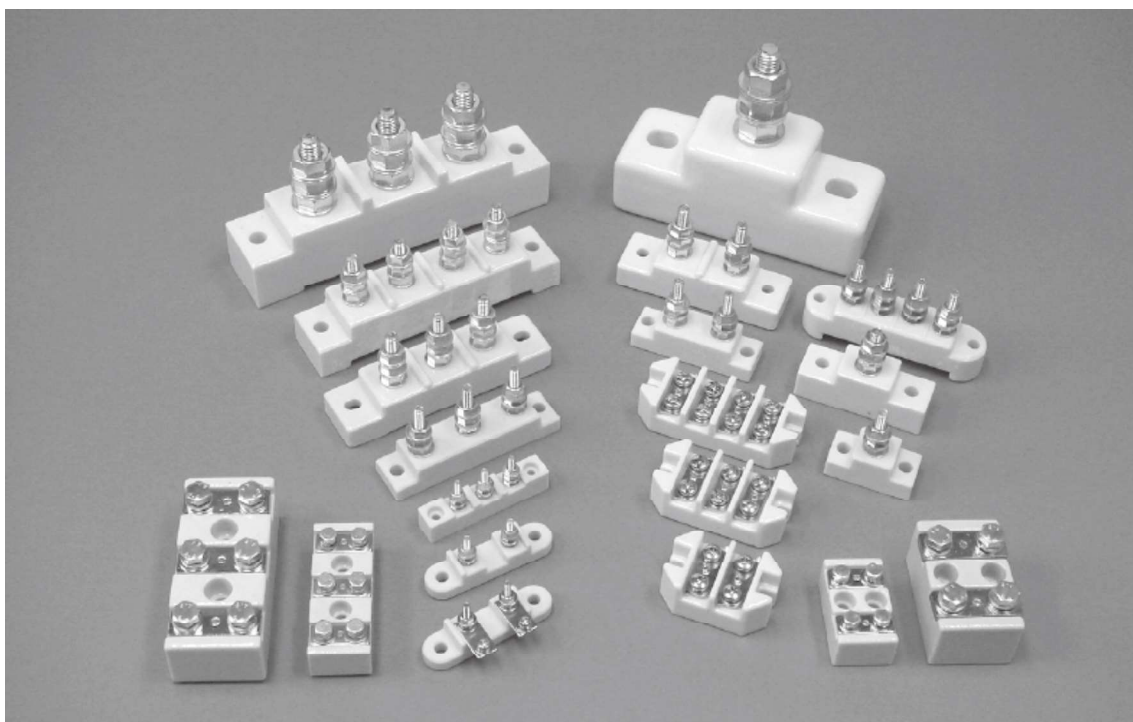


■特 長

■耐熱セラミックターミナル

耐熱性の要求される場所において使用する、電力供給用ターミナルです。計測用ターミナルとしても使用出来ます。材質は普通磁器です。

■平型ターミナル

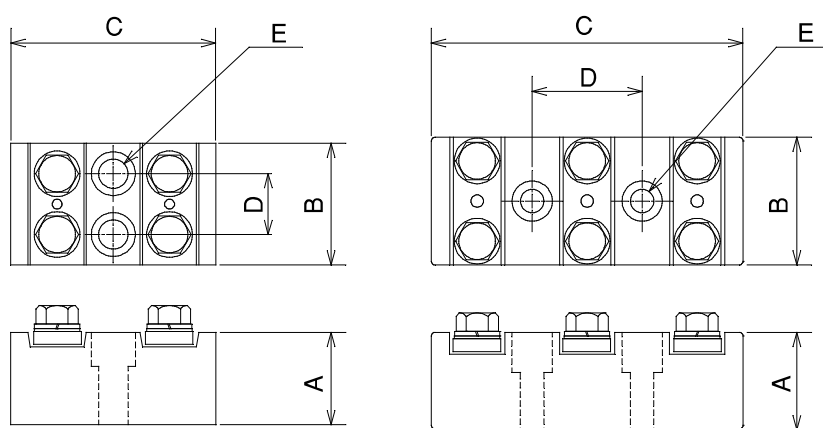


商品 コード	品名	寸法 [mm]					ネジ	目安許容電 流値 [A]
		高さ [A]	巾 [B]	長さ [C]	ピッチ [D]	穴径 [E]		
700P	平 2P (小型)	19	25	42	13	Φ5	M4	20
701P	平 2P (大型)	28	35	55	20	Φ5	M6	50
702P	平 3P (小型)	19	25	65	23	Φ5	M4	20
703P	平 3P (中型)	28	38	85	30	Φ6	M6	50

※製品の特性上、寸法誤差がございます。

耐熱セラミックターミナル


■角形ターミナル

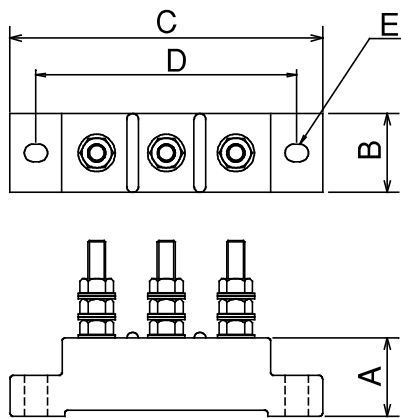

商品コード	品名	寸法 [mm]					ネジ	目安許容電流値 [A]
		高さ [A]	巾 [B]	長さ [C]	ピッチ [D]	穴径 [E]		
710P	角 1P (小型)	18	20	40	28.5	Φ7	M 5	25
711P	角 1P (中型)	22	21	60	44	Φ7	M 6	40
712P	角 1P (特大型)	50	50	131	94	長穴 13×15	M12	240
713P	角 2P (小型)	16	20	60	50	Φ7	M 5	25
714P	角 2P (大型)	24	29	83	66	Φ6	M 6	40
715P	角 3P (特小型)	12	12	60	48	Φ3.5	M 3	10
716P	角 3P (小型)	17	20	84	73	Φ6.5	M 5	25
717P	角 3P (大型)	22	27	108	87	Φ6	M 6	40
718P	角 3P (特大 1 型)	35	30	146	121	Φ7.5	M10	150
719P	角 3P (特大 2 型)	31	37	164	140	Φ8.7	M10	150
720P	角 4P (大型)	26	28	127	110	Φ7	M 6	40

※製品の特性上、寸法誤差がございます。

■小判型ターミナル

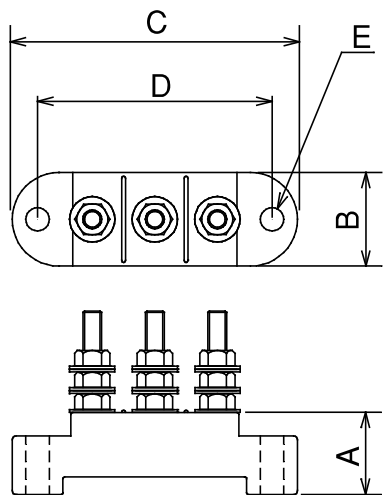


商品コード	品名	寸法 [mm]					ネジ	目安許容電流値 [A]
		高さ [A]	巾 [B]	長さ [C]	ピッチ [D]	穴径 [E]		
730P	小判 2P	14	13	60	45	Φ5	M3	10
731P	小判 3P	20	23	73	58	Φ5.5	M5	25
732P	小判 4P	23	24	88	74.5	Φ6	M5	25

※製品の特性上、寸法誤差がございます。

耐熱セラミックターミナル

■カメタンターミナル

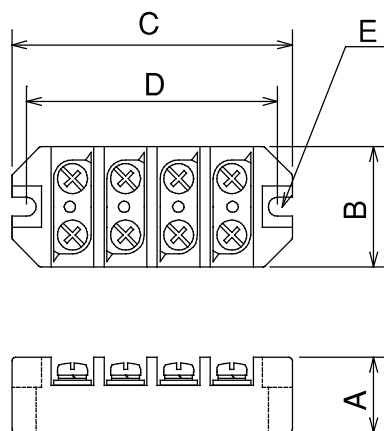


商品コード	品名	寸法 [mm]					ネジ	目安許容電流値 [A]
		高さ [A]	巾 [B]	長さ [C]	ピッチ [D]	穴径 [E]		
740P	カメタン 2P	20	32	48	39	Φ4.5	M4	20
741P	カメタン 3P	20	32	62	54	Φ4.5	M4	20
742P	カメタン 4P	20	32	76	68	Φ4.5	M4	20

※製品の特性上、寸法誤差がございます。

■ヒューズホルダー

耐熱を要求される場所で使用する為に作られたヒューズ専用のホルダーです。

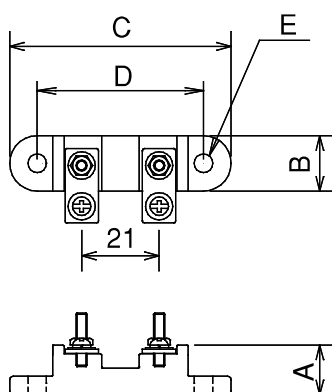

商品コード	品名	寸法 [mm]					ネジ	目安許容電流値 [A]
		高さ [A]	巾 [B]	長さ [C]	ピッチ [D]	穴径 [E]		
750P	ヒューズホルダー	13	14.5	61	46.5	Φ5	M3	10

※製品の特性上、寸法誤差がございます。