

ウルトラW




■特 長



コンパクトで高容量、設置スペースを選ばない水用カートリッジヒーター。わずかなスペースで設置でき、高い熱効率でロスの少ない加熱ができます。
長寿命で、なおかつ使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる堅牢な設計です。端子部は耐熱性の高いシリコンゴムモールドにより、防滴性能も向上しています。
従来のプラグヒーターでは設置できないような、小さなスペースでも設置が可能です。金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。

■使用上のご注意

- ・ヒーターシースが空気中に露出しないようご注意ください。空気中で通電(空焼)した場合、ヒーターシースが高温になり、火災や早期断線の原因になることがあります。
- ・長期間使用しますと、ヒーターシースの表面に水垢・炭化物・その他の物質が付着・堆積します。
これらの付着堆積物は、ヒーターシースからの放熱を妨げ、ヒーターの早期断線や腐食の原因になりますので、定期的に調べて除去してください。
- ・水の加熱以外には使用しないで下さい。
- ・小スペースに設置する場合は、発熱部が常に液中にあり、水蒸気で空焼き状態にならないことを確認してください。
- ・原則として水平取付けにてご使用ください。

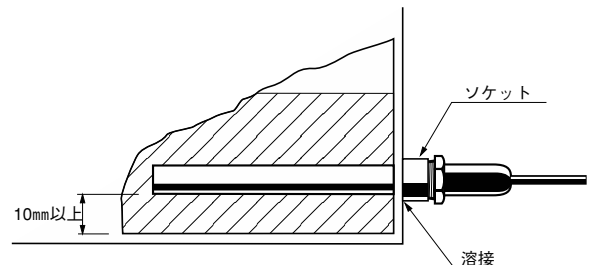

ステンレスシースタイプ

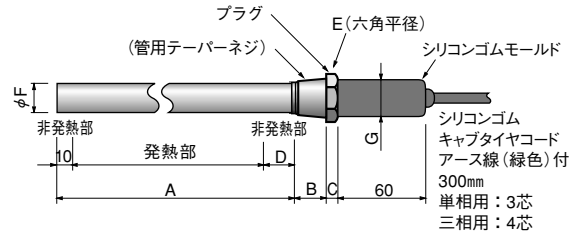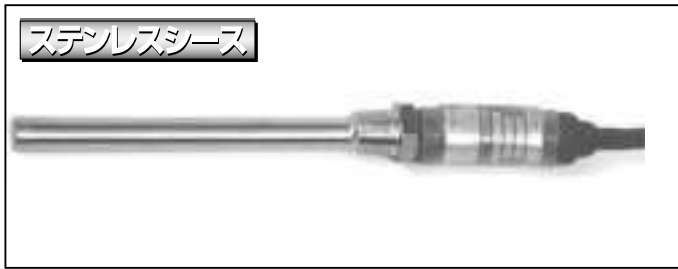

ステンレス (SUS316L) シースタイプ

商品コード	型番	電圧	容量	寸法 (mm)								電線断面積 (mm ²)	重量 (kg)
				管用テーパネジ呼び径	A	B	B	D	E	F	G		
250D	SLW6052	110V	500W	R3/8	220	16	6	20	21	12	20	0.75	0.2
251D	SLW6103		1kW	R1/2	320	20	7	25	24	16	24		0.4
252D	SLW6154		1.5kW	R3/4	380				30	20	28	1.25	0.7

ステンレス (SUS316L) シースタイプ

商品コード	型番	電圧	容量	寸法 (mm)								電線断面積 (mm ²)	重量 (kg)
				管用テーパネジ呼び径	A	B	B	D	E	F	G		
253D	SLW7052	220V	500W	R3/8	220	16	6	20	21	12	20	0.75	0.2
254D	SLW7103		1kW	R1/2	320	20	7	25	24	16	24		0.4
255D	SLW7154		1.5kW	R3/4	380				30	20	28	1.25	0.7
256D	SLW7204		2kW		490	0.9							

ステンレス (SUS316L) シースタイプ

商品コード	型番	電圧	容量	寸法 (mm)								電線断面積 (mm ²)	重量 (kg)
				管用テーパネジ呼び径	A	B	B	D	E	F	G		
257D	SLW8103	三相 220V	1kW	R1/2	330	20	7	25	24	16	24	0.75	0.5
258D	SLW8154		1.5kW	R3/4	390				30	20	28		0.8
259D	SLW8204		2kW		500				1.0				