


シース熱電対 S90型 (端子密閉型)

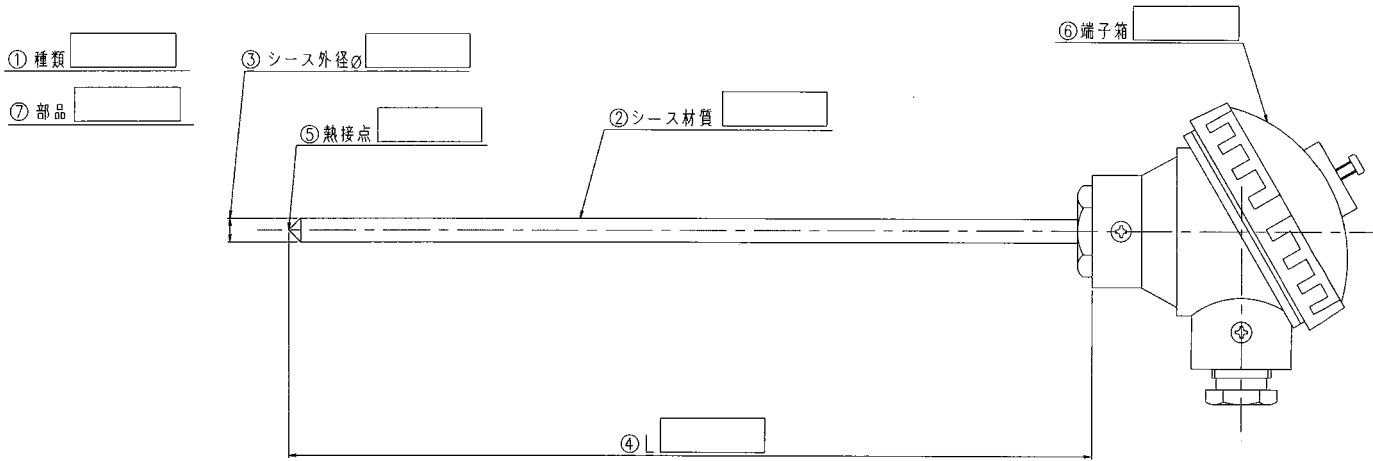

● 型 式

S90 × × × × × × ×

種類 シース材質 シース外径 L寸法 熱接点 端子箱 部品

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
 記入例：S90 × K × 316 × 4.8 × 300 × u × KR × CF1/2

① 熱電対種類

シングルメント

K T J E R

ダブルメント

KD TD JD ED RD

② シース材質

SUS316	SUS310S	インコル
316	310	INC

③ シース外径

シース外径	φ 1.0	φ 1.6	φ 2.3	φ 3.2	φ 4.8	φ 6.4	φ 8.0
シングルメント	1.0	1.6	2.3	3.2	4.8	6.4	8.0
ダブルメント	—	—	—	3.2	4.8	6.4	8.0

④ L寸法 mm単位で表記願います。

⑤ 熱接点

非接地	接地	露出
U	G	E

⑥ 端子箱

KV KR KT KW

⑦ センサーパーツページよりお選び下さい。

※熱電対種類によってはシース材質、シース外径がない物もありますので弊社営業まで御確認下さい。