


フィンシーズヒーター (SUS304 ストレート型)



■基本形

ヒーター材質 : SUS304
フィン 材質 : SUS304

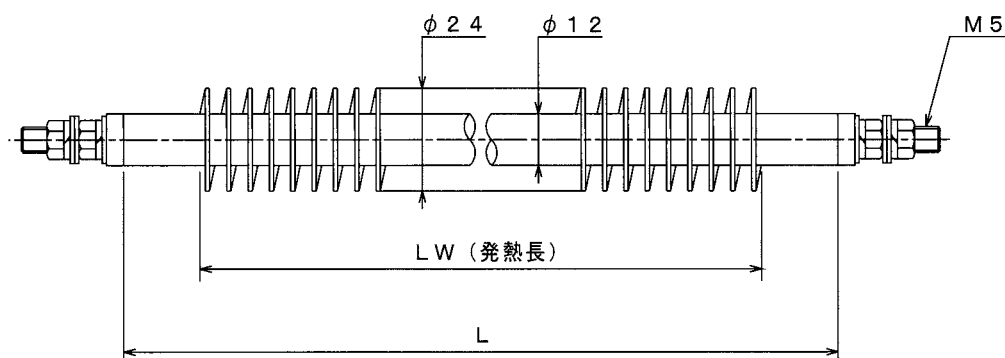

フィンシーズヒーター (SUS304 ストレート型)

電力密度 3W/cm²

型番	電圧V [V]	容量W [W]	寸法 [mm]		型番	電圧V [V]	容量W [W]	寸法 [mm]	
			L	Lw				L	Lw
FSS 1	100	270	300	240	FSS 11	100	1400	1300	1240
FSS 2		390	400	340	FSS 12		1500	1400	1340
FSS 3		480	500	440	FSS 13		1620	1500	1440
FSS 4	116	600	600	540	FSS 14	116	1740	1600	1540
FSS 5		720	700	640	(FSS 15)		1850	1700	1640
FSS 6	200	840	800	740	(FSS 16)	200	2000	1800	1740
FSS 7		960	900	840	(FSS 17)		2070	1900	1840
FSS 8	220	1050	1000	940	(FSS 18)	220	2200	2000	1940
FSS 9		1200	1100	1040					
FSS 10		1300	1200	1140					

電力密度 4W/cm²

型番	電圧V [V]	容量W [W]	寸法 [mm]		型番	電圧V [V]	容量W [W]	寸法 [mm]	
			L	Lw				L	Lw
FSS 21	100	360	300	240	(FSS 31)	100	1900	1300	1240
FSS 22		520	400	340	(FSS 32)		2000	1400	1340
FSS 23		640	500	440	(FSS 33)		2100	1500	1440
FSS 24	116	800	600	540	(FSS 34)	116	2300	1600	1540
FSS 25		960	700	640	(FSS 35)		2500	1700	1640
FSS 26	200	1100	800	740	(FSS 36)	200	2600	1800	1740
FSS 27		1250	900	840	(FSS 37)		2800	1900	1840
FSS 28	220	1400	1000	940	(FSS 38)	220	2900	2000	1940
FSS 29		1550	1100	1040					
FSS 30		1700	1200	1140					

電力密度 5W/cm²

型番	電圧V [V]	容量W [W]	寸法 [mm]		型番	電圧V [V]	容量W [W]	寸法 [mm]	
			L	Lw				L	Lw
FSS 41	100	450	300	240	(FSS 51)	100	2350	1300	1240
FSS 42		650	400	340	(FSS 52)		2500	1400	1340
FSS 43		800	500	440	(FSS 53)		2700	1500	1440
FSS 44	116	1000	600	540	(FSS 54)	116	2900	1600	1540
FSS 45		1200	700	640	(FSS 55)		3100	1700	1640
FSS 46	200	1400	800	740	(FSS 56)	200	3250	1800	1740
FSS 47		1600	900	840	(FSS 57)		3500	1900	1840
FSS 48	220	1750	1000	940	(FSS 58)	220	3650	2000	1940
(FSS 49)		2000	1100	1040					
(FSS 50)		2150	1200	1140					

※ () は、200V、220V専用の仕様となります。