


極細保護管型測温抵抗体 SRH35型 (スリーブ型)

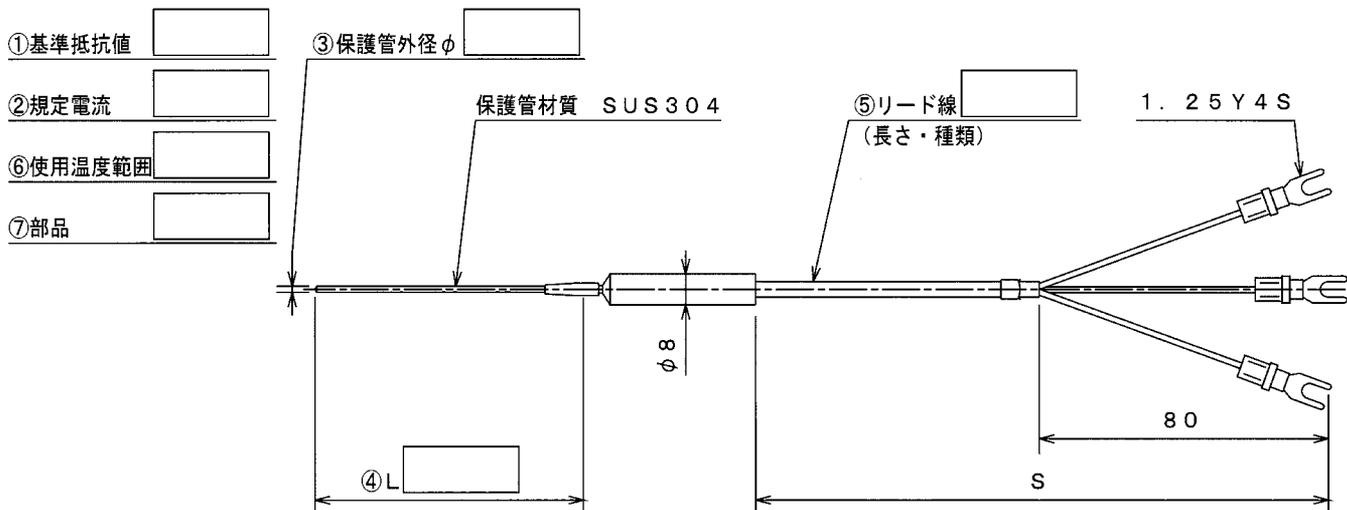

● 型 式

SRH35 × ① × S × ② × ③ × ④ × ⑤ × ⑥ × ⑦

基準抵抗値 規定電流 保護管外径 L寸法 S寸法 使用温度範囲 部品
リード線

記入例：SRH35 × ① × S × ② × ③ × ④ × ⑤ × ⑥ × ⑦
 記入例：SRH35 × 100 × S × 2A × 1.6 × 300 × 3EXD × L × FA

① 基準抵抗値

Pt100Ω JIS B級	JPt100Ω JIS B級	Pt100Ω JIS A級	JPt100Ω JIS A級
100	JPt100	100A	JPt100A

② 規定電流

1mA	2mA
1A	2A

③ 保護管外径

φ 1.6	φ 1.8	φ 2.0	φ 2.4
1.6	1.8	2.0	2.4

④ L寸法 mm単位で表記願います。

⑤ リード線種類 S寸法はm単位で表記願います。

EXA	EXB	EXC	EXD	EXE	FEP
-----	-----	-----	-----	-----	-----

⑥ 使用温度範囲

0~200℃
L

⑦ センサーパーツページよりお選びください。

※素子はシングルエレメントのみです。